

CAISSON À BOUE

VINCENT

ROBUSTESSE - FIABILITÉ - DESIGN

Berce IPN de 180

- » chapelle en IPN de 180mm renforcé
- » anneau de préhension $\varnothing 60\text{mm}$ en XC38
- » rouleaux arrières ($\varnothing 220\text{mm}$; largeur 200mm) avec graisseur

Fond épaisseur 4mm

- » traverses en UTP épaisseur 4mm
- » espacements des traverses tous les 660mm
- » poutre arrière pliée intégrant le déverrouillage latéral de sécurité

Côtés épaisseur 3mm

- » rives en tube 100x100x3mm
- » montants verticaux ép.3mm espacés tous les 670mm
- » montants arrière en tube 120x80x4mm

Panneau avant épaisseur 3mm

- » échelle d'accès
- » renforts horizontaux et verticaux
- » bordure avant supérieure en tube 100x100x3mm


Porte arrière étanche tôle épaisseur 3mm 1 battant (articulée haute)

- » 3 renforts verticaux + 3 articulations hautes
- » poignée latérale de déverrouillage du côté gauche
- » verrouillage par 2 manivelles de serrage en tige filetée
- » étanchéité réalisée par une gorge et rond $\varnothing 12\text{mm}$ soudé
- » joint mousse EPDM intégré dans la gorge (parfaite et étanchéité)

Crochets de bâche sur tout le pourtour du caisson

Finitions haute qualité

- » grenailage DS3 sur tout l'extérieur du caisson
- » 2 couches d'apprêt Polyuréthane
- » 2 couches de laque Polyuréthane

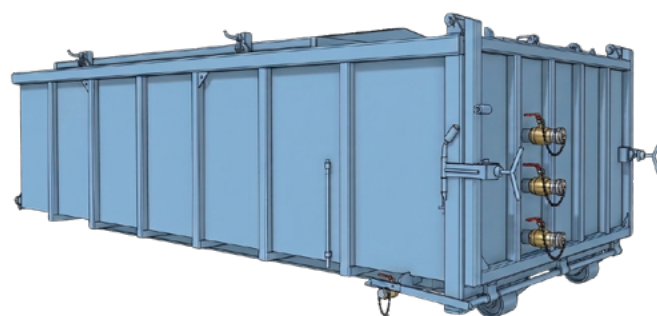

Par le biais de notre bureau d'étude, nous pouvons nous adapter à toutes demandes spécifiques.
Nous nous adaptons à votre porteur.